


Alarme Anti-Intrusion

500R+

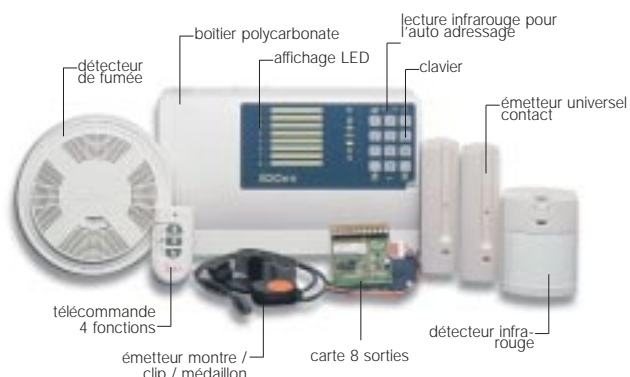

Éléments associés

- **Détecteur volumétrique**
Infra rouge passif radio 433Mhz, 15m 90°
Alimentation 2 piles alcalines LR6 (non fournies)
- **Emetteur contact universel**
Contact intégré + borniers de raccordement pour contacts externes
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Détecteur de fumée**
Détecteur optique de fumée radio 433Mhz
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Télécommande**
Télécommande marche totale/partielle/arrêt/agression
Pile lithium CR1/3N fournie
- **Clavier**
Clavier mural avec code à 4 chiffres
Même fonction que la télécommande
Alimentation 2 piles Alcalines LR03 (non fournies)
- **Carte 8 sorties**
Incendie, agression, intrusion, AP, marche/arrêt, supervision/brouillage, pile basse, défaut secteur
Apparition de tension en défaut



Clavier Radio 524



Attention :
Le système utilise une sirène filaire auto-alimentée
Fermer la boucle d'auto-protection TR-0V

Code	Référence	Description
47042	500EUR-20	Kit : centrale 500R + 1 détecteur IRP + 1 contact d'ouverture + 1 télécommande
47043	500R-50	Centrale radio 8 zones.
47046	502REUR-50	Emetteur montre / clip / médaillon : appel urgence
47047	509REUR-50	Détecteur optique de fumée radio
47048	520REUR-50	Détecteur infrarouge 15 mètres 90°
47049	525REUR-00	Télécommande 4 fonctions
47050	536REUR-50	Emetteur contact universel
46062	524REUR-0	Clavier radio
47051	540EUR-50	Carte 8 sorties
47052	545EUR-00	Contrôleur de champ radio
47053	546REUR-50	Emetteur test
48009	660F-00	Transmetteur vocal digital
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 660 / 960
46018	9040UK-00	Haut-parleur 16 Ohms
45209	FX 800 SIRE	Sirène / Flash extérieure filaire
38444	BAT 12V/ 7Ah	Batterie pour sirène FX 800 SIRE
38441	BAT 12V/ 2Ah	Batterie pour centrale 500R+

Caractéristiques

Nombre de zones :	1 zone radio entrée/sortie + 7 zones radio entièrement programmables + 8 AP associées + 1 AP sirène filaire
Organe de commande (6 organes de commandes max.)	Clavier intégré sur la centrale Télécommande et/ou Clavier radio permettant : marche totale/partielle/arrêt/agression
Sorties (2)	1 sirène et 1 flash sortie tension
Sorties transmetteur (2)	Intrusion et agression (disparition de tension en alarme)
Carte 8 sorties (en option)	Intégrable dans la centrale
Transmetteur	Intégrable dans la centrale
Fréquence d'utilisation	433,92 Mhz FM

Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale + 1 marche partielle
Codes	1 code utilisateur, 1code installateur
Haut-parleur	2 HP distant (en option)
Programmation	Programmation par lecture infra rouge pour l'adressage des éléments radio Programmation à l'aide du clavier pour les fonctions (ex : temporisation, durée d'alarme...)
Fonction des zones	Feu, alarme normale, temporisée, route d'entrée, isolable

Caractéristiques Mécaniques Electriques

Boîtier	POLYCARBONATE
Dimensions Centrale h x l x p	163 x 267 x 74 mm
Poids Centrale	1.2 Kg
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1A
Batterie (non fournie)	12V 2Ah 178X34X64 mm
Consommation au repos Centrale	65 mA